


CLA-VAL 58E/D-01 — Вентил за поддържане на налягането с електромагнитно дистанционно управление

Необслужваем, надежден, прецизен

- Напълно автоматично действие
- Лесна настройка и поддръжка
- Сертифицирани материали
- Поддръжка по целия свят

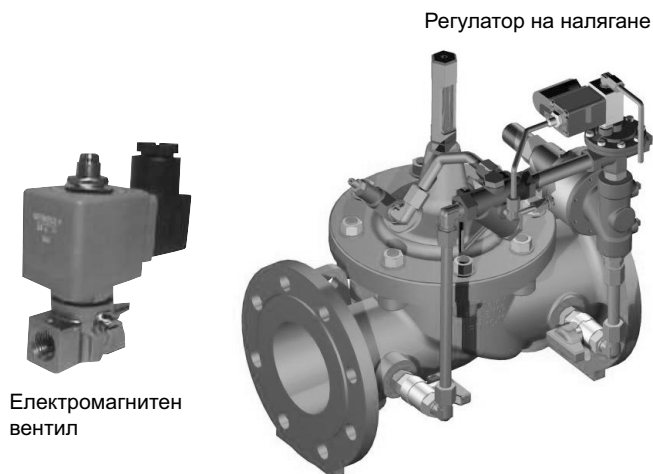


Електромагнитен вентил

Регулатор на налягане

CLA-VAL серия 50: Основна функция


CLA-VAL серия 50 с „функция поддържане“ прецизно поддържа минимално, предварително зададено входно налягане независимо от промените в дебита. CLA-VAL серия 50 с „функция за освобождаване“ отваря бързо, за да освободи излишното налягане в системата.

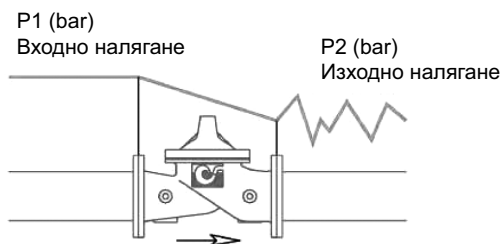

Защо електромагнитен вентил?

CLA-VAL 58E/D-01: Типично приложение

CLA-VAL 58E/D-01 се монтира, за да поддържа минимално обратно налягане в системата, докато подава вода към резервоар. Електромагнитният вентил се активира, когато водата в резервоара достигне предварително зададено ниво. Освен това вентилът може да се използва за повишаване на налягането след него, ако възникне нужда от това, например при пожар. Чрез таймер или програматор (CLA-VAL PROWAT) вентилът може да бъде задействан в точно определен час.

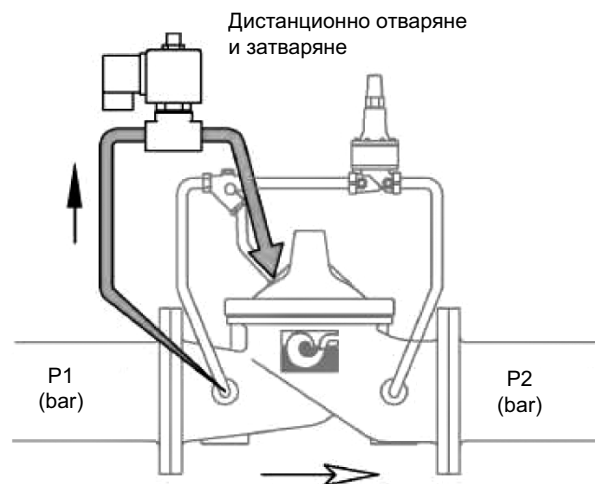

Серия 50 Комбинации

Основен вентил	100-01
Вентил за осв./поддърж. на налягане	50-01
50-01 + Регулиране на ниво	50-CF9
50-01 + Възвратен вентил	51-01
50-01 + Удароубивател	52-03
50-01 + Удароубивател и обр.поток	52-03R
50-01 + Ел. магнитен вентил ON/OFF	58E/D-01

Други функции: Свържете се с нас