

CLA-VAL 85-01 & 85-03 — Предпазен вентил


Необслужваем, надежден, прецизен

- Напълно автоматично действие
- Лесна настройка и поддръжка
- Сертифицирани материали
- Поддръжка по целия свят



CLA-VAL серия 85: Основна функция

на дебита CLA-VAL серия 85 е предпазен вентил, който затваря напълно, когато налягането или дебитът превишат една предварително зададена стойност.

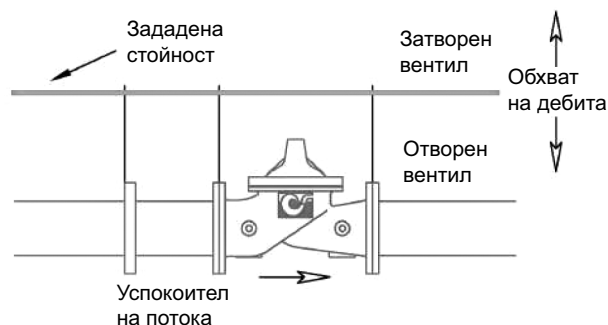


CLA-VAL 85 -01: Типично приложение

CLA-VAL 85-01 е оборудван с успокоител на потока на входа на вентила. При увеличаване на дебитът налягането също се увеличава. Когато максималният, предварително зададен дебит, бъде достигнат, вентилът затваря. Под тази стойност вентилът остава напълно отворен.

CLA-VAL 85-01 е проектиран за работа при високо налягане (> 12 bar).

CLA-VAL 85-03 се монтира за да предотврати загуба на вода и/или повреди в случай на повреда на тръбопровода.

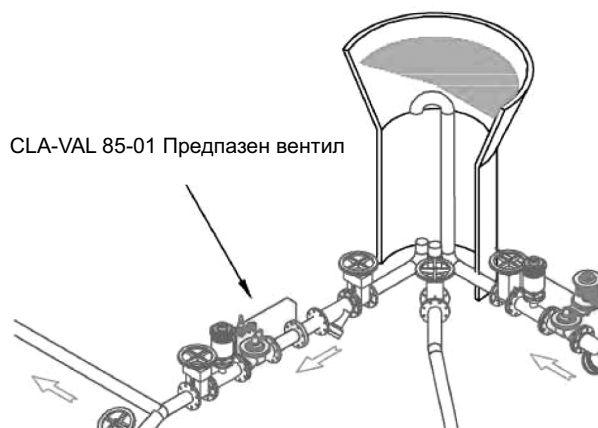

Серия 85 Комбинации

Основен вентил	100-01
Предпазен вентил	
Високо налягане (> 12 bar) (с успокоител на потока)	85-01
Ниско налягане (< 12 bar) (без успокоител на потока)	85-03
Предпазен вентил / налягане на изхода	85—18

Други функции : Моля, свържете се с нас