


## CLA-VAL 427-01/91 — Регулиране на ниво

Поплачков вентил за постоянно ниво оборудван със сервоуправляем хидромеханичен поплачков пилот (427-01) или с поплачков пилот в постъпателна камера (427-91) (GE/AE : DN 150—400 / NGE DN 200—600)

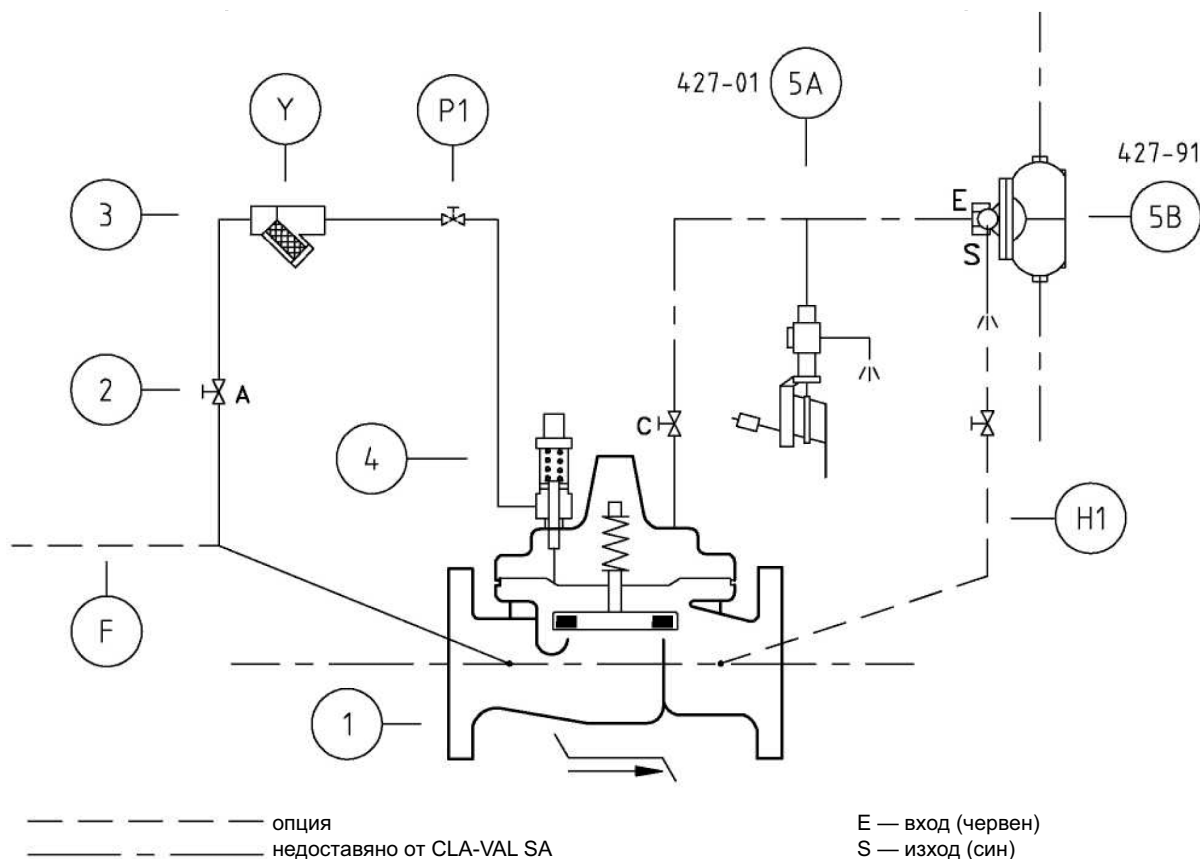

### Стандартно оборудване

No	Описание	Брой	Тип
1	Основен вентил HYTROL AE/GE/NGE	1	100-01
2	Изолиращ сферичен кран	2	RB-117
3	Филтър	1	X43
4	Регулиране на позицията на стеблото на вентила	1	X74-B3
5A	2-Way хидромеханичен поплавок	1	CFM7
5B	2-Посочен поплавок в постъпателна камера	1	CFCM

### Опции

Y	Филтър с висок капацитет	1	X43/80-EP
P1	Изолиращ сферичен кран	1	RB-117
F	Дистанционен сензор		
H1	Дренаж към изхода на основния вентил	1	RB-117

Забележка: DN > 600, моля свържете се с нас