

VAG VAM Демонтажна връзка

DN 40...1600

VAM Демонтажна връзка PN 10, PN 16 и PN 25 — синя



Кат 5010-A

Характеристики на продукта

- Фланшово присъединяване.
- Къса строителна дължина.
- Уплътнение на плъзгащите елементи.

Описание

- За вода и неагресивни флуиди с температура до 40° C.
- Допустими налягания:
 - тип 001 макс. 1,0 МРа
 - тип 002 макс. 1,6 МРа
 - тип 003 макс. 2,5 МРа

Приложение

- За разглобяване на тръбни участъци.

Не е препоръчително да се ползва като компенсатор.

Присъединителни размери

- Съгласно EN 1092-1, фланци тип 21, форма В. За други размери — вижте таблицата.

Материали

- Тяло, фланци плъзгащи се части, болтове и гайки от стомана.
- Уплътнение от гума.

Защита от корозия

- Всички части са посрити с епоксидно покритие — синьо.
- Болтовете и гайките са поцинковани.

Монтаж и поддръжка

- Монтирайте концентрично с оста на тръбопровода.
- Избягвайте пресичането на тръби.
- Поставете уплътнение между фланеца на демонтажната връзка и фланеца на тръбата (не е част от доставката).


Тестове

- С вода, съгласно EN 12266-1.

Обхват на продукция

- При нужда от размери DN 600 и по-високи, моля свържете се с Прострийм Груп.
- Възможни са модификации.

VAG VAM Демонтажна връзка

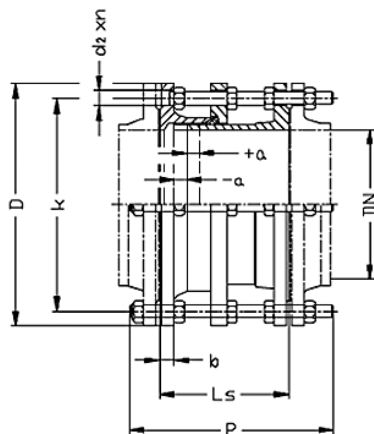

DN			40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	
PN 10	Габарити	Ls	180	180	180	200	200	200	200	220	220	220	230	230	250	260	
		+/- a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Присъединяване	b	18	18	18	20	20	22	22	24	26	26	26	26	26	28	28
		D	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	
		d2	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26	26	26	
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	
		отвори, off n	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20	
		P	280	280	280	310	310	310	320	340	360	360	360	370	390	390	
	Тегло, kg	9	11	13	17	21	26	35	49	64	73	96	124	141	160		
PN 16	Габарити	Ls	180	180	180	200	200	200	200	220	230	250	260	270	270	280	
		+/- a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	Присъединяване	b	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32	40	44	
		D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	
		d2	18	18	18	18	18	18	22	22	26	26	26	30	30	33	
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	
		отвори, off n	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20	
		P	280	280	280	310	310	310	320	340	370	410	410	430	430	440	
	Тегло, kg	9	11	13	18	21	26	35	52	76	93	129	164	190	243		
PN 25	Габарити	Ls	190	200	200	210	220	220	230	230	250	250	270	280	280	300	
		+/- a	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	Присъединяване	b	18	20	22	24	24	26	28	30	32	34	38	40	46	48	
		D	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	670	730	
		d2	18	18	18	18	22	26	26	26	30	30	33	36	36	36	
		k	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	
		отвори, off n	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	16	20	20	
		P	310	310	310	330	340	370	370	370	410	410	440	480	480	480	
	Тегло, kg	10	13	18	22	32	43	52	76	103	134	196	248	281	327		