

Демонтажна връзка VAG Monty



DN 40...250

Предназначение

- Работа с питейна вода и неагресивни течности с температура до 50° С (стандартно изпълнение) и работно налягане до 1,6 МРа
- Компенсатор на линейни механични и температурни разширения на тръбите
- Лесен монтаж и демонтаж на кранове

Материали

- Тяло, капак, подвижна и регулируема част от сив чугун
- Водач уплътнение от бронз
- Болтове, гайки от стомана

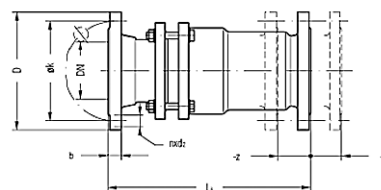

Номинален размер	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Строителна дължина	L_k	375	375	375	400	400	440	510	550	550	
	$\pm z$	50	50	50	50	50	50	75	75	75	
	L_v	160	165	175	180	200	205	210	225	250	
	$\pm a$	5	5	7	8	10	10	10	10	15	
Присъединителни размери	b	18	20	20	22	24	26	26	30	32	
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	
	D_1	165	180	200	215	235	265	300	365	430	
	d_2	19	19	19	19	19	19	23	23	28	
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	
	Бр. отвори	4	4	4	8	8	8	8	12	12	
Маса, kg	Диам. болтове	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24	
	компенсатор	11	14	18	24	32	46	63	93	127	
	Демонтажна връзка	11	14	19	26	34	42	48	62	83	

L_k е строителна дължина на компенсатора и може да се променя със max. $\pm z$.

L_v е строителна дължина при заместване на кран и може да се променя с max. „a“.