


Ламелен сепаратор, тип „LK (1-2,2)“

Технически характеристики*

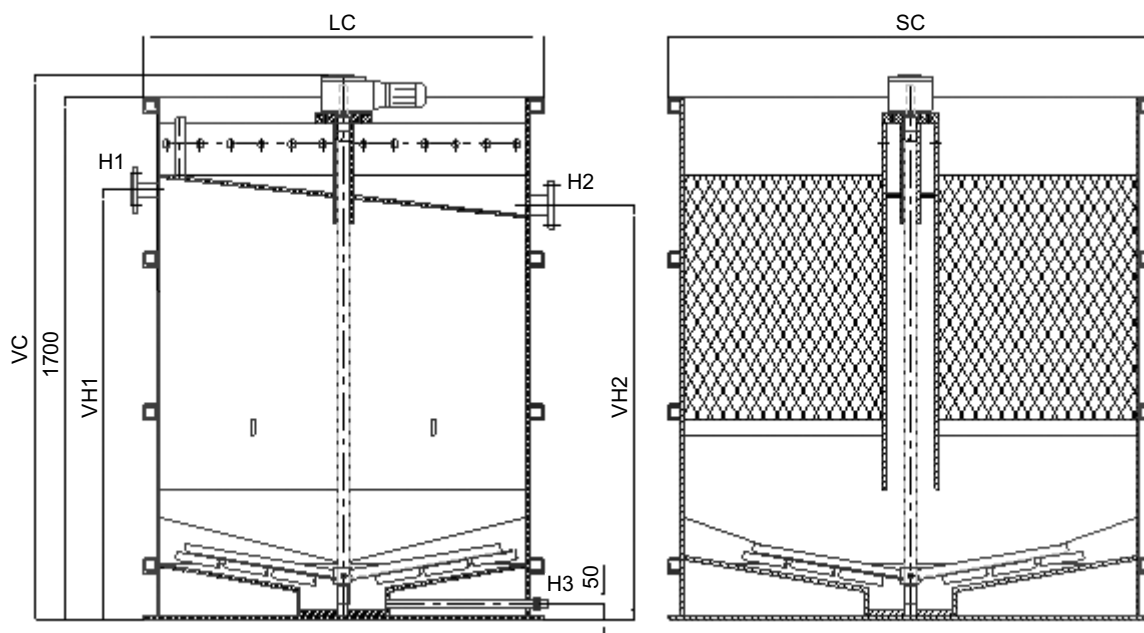

Параметър / Тип	LK-1	LK-1,6	LK-2,2
Утаителна площ [m ²]	0,96	1,56	2,24
Дебит [l/s]	0,5—1,5	1—2,2	2—4
Обем [m ³]	1,4	2,2	3,2
Тегло [kg]	210	280	350
Работно тегло [kg]	1610	2480	3550
LC [mm]	1310	1310	1710
SC [mm]	1090	1590	1710
VC [mm]	1780	1780	1780

Конструктивни материали:

- резервоар, PP;
- вградени елементи, PP;
- скрепер, стомана със защитно покритие.

Свързване

Фланец / Тип	LK-1	LK-1,6	LK-2,2
Вход H1 (DN/PN)	40/16	50/16	65/16
Изход „бистра вода“ H2 (DN/PN)	50/16	60/16	80/16
Изход „утайка“ H3 (DN/PN)	32/16	40/16	50/16
VH1 [mm]	1400	1400	1400
VH2 [mm]	1350	1350	1350

* Зависи от замърсеността и нейните утаителни способности.

** Производителят си запазва правото на конструктивни промени.