


Утайкоуплътнител, тип „ZK 20—25“

Технически характеристики*

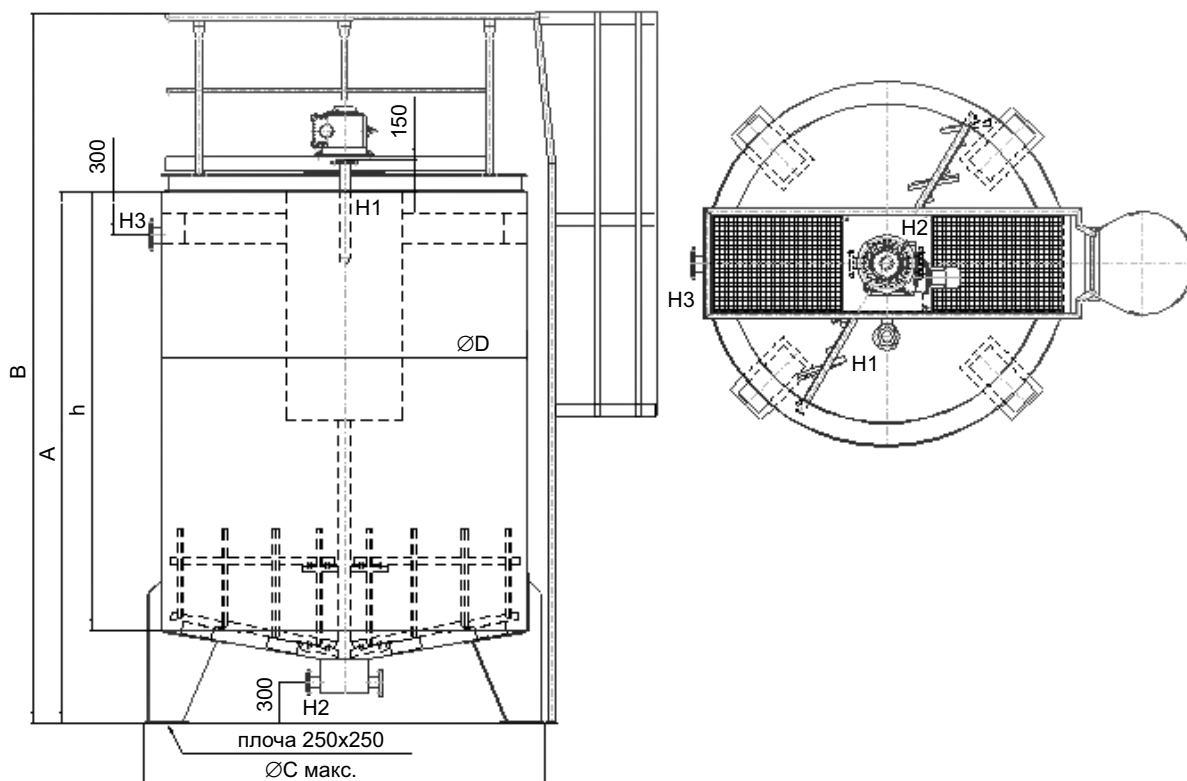

Тип	Размери на резервоара Ø x h, mm	Утайтелна площ, m ²	Обем, m ³	Тегло, kg	Работно тегло, kg	A, mm	B, mm	C макс., mm
ZK 20/20	2000 x 2000		5,7	1100	6800	2600	3820	2240
ZK 20/25	2000 x 2500	3,1	7,3	1202	8502	3100	4320	2240
ZK 20/30	2000 x 3000		8,8	1304	10 104	3600	4820	2240
ZK 25/20	2500 x 2000		8,8	2020	10 820	2640	3860	2740
ZK 25/25	2500 x 2500	4,9	11,3	2210	13 510	3140	4360	2740
ZK 25/30	2500 x 3000		13,7	2400	16 100	3640	4860	2740

Инсталирана мощност – 0,12 kW, 400 V.

Присъединяване

	Вход „сурова утайка“	Изход „уплътнена утайка“	Изход „изплувала вода“
Фланец**	H 1	H 2	H 3
DN / PN	65 / 16	65 / 16	100 / 6

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.

** Възможни е промяна в местоположението на опорите и фланците.