


Утайкоуплътнител, тип „ZK 30—36“

Технически характеристики*

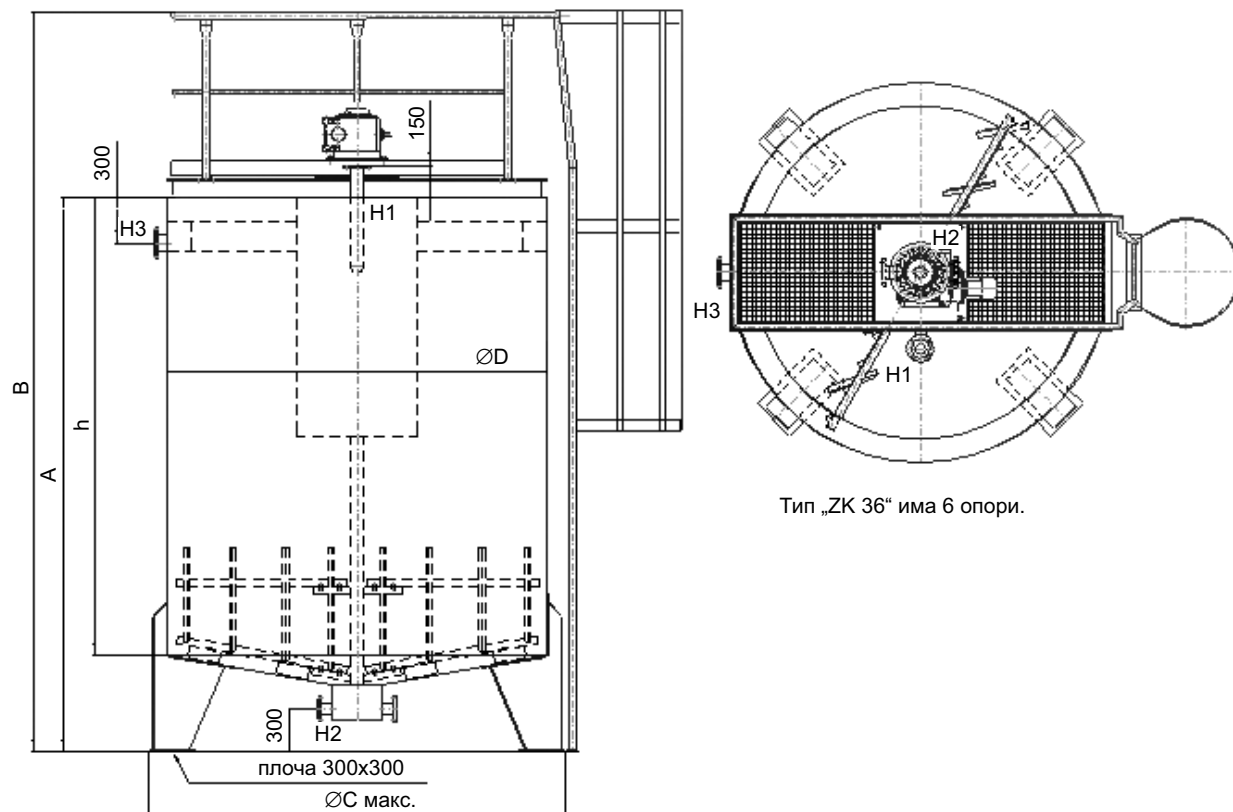

| Тип | Размери на резервоара Ø x h, mm | Утайтелна площ, m ² | Обем, m ³ | Тегло, kg | Работно тегло, kg | A, mm | B, mm | C макс., mm |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------|----------|----------------|
| ZK 30/20 | 3000 x 2000 | | 12,9 | 2444 | 15 344 | 2680 | 3900 | 3240 |
| ZK 30/25 | 3000 x 3000 | 7,0 | 19,4 | 2890 | 22 290 | 3680 | 4900 | 3240 |
| ZK 30/30 | 3000 x 4000 | | 25,9 | 3338 | 29 238 | 4680 | 5900 | 3240 |
| ZK 36/38 | 3600 x 3800 | 10,1 | 37,0 | 5038 | 42 500 | 4590 | 5850 | 3840 |
| ZK 36/40 | 3600 x 4000 | | 39,0 | 5180 | 44 642 | 4790 | 6050 | 3840 |

Инсталирана мощност — 0,12 kW за „ZK-30“ и 0,25 kW за „ZK-36“.

Присъединяване

| | Вход „сурова утайка“ | Изход „уплътнена утайка“ | Изход „изплувала вода“ |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Фланец** | H 1 | H 2 | H 3 |
| ZK 30 DN / PN | 65 / 16 | 65 / 16 | 100 / 6 |
| ZK 36 DN / PN | 100 / 16 | 100 / 16 | 150 / 6 |

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.

** Възможни е промяна в местоположението на опорите и фланците.