


Камерна филтър преса, модел „К 800“ с ръчно придвижване на плочите

Обща спецификация*

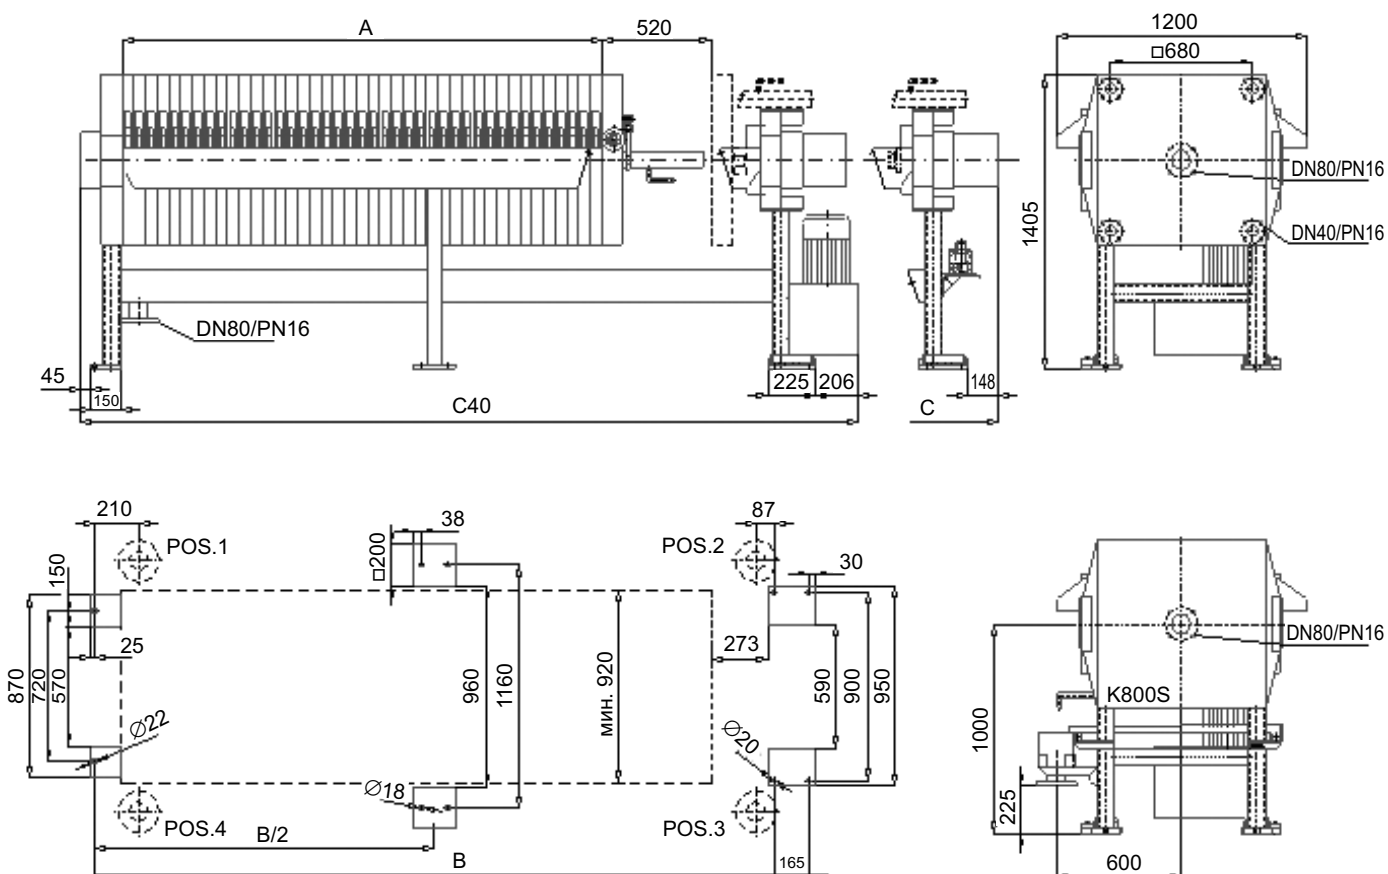

800 x 800		Дебелина на кейка — 25 mm										
Брой на камерите		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Обем [dm³]	отворен	238,5	297,8	357,3	416,9	476,4	536,0	595,5	655,0	714,6	774,2	833,7
	затворен	221,0	276,3	331,5	386,8	442,0	497,3	552,5	607,8	663,0	718,3	773,7
Филтрираща площ [m²]	отворен	20,8	26,0	31,2	36,4	41,6	46,8	52,0	57,2	62,4	67,6	72,8
	затворен	19,2	24,0	28,8	33,6	38,4	43,2	48,0	52,8	57,7	62,5	67,3
A [mm]		1170	1450	1730	2010	2290	2570	2850	3130	3410	3690	3970
B [mm]		2124	2404	2684	2964	3244	3524	3804	4084	4364	4644	4924
C [mm]		2537	2817	3097	3377	3657	3937	4217	4497	4777	5057	5337
C40 [mm]		2595	2875	3155	3435	3715	3995	4275	4555	4835	5115	5395
Тегло [kg]		3280	3440	3600	3760	3920	4080	4240	4400	4560	4720	4880

Налични плочи за друга дебелина на кейка:

— камерни плочи: 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45 и 50 mm;

— мембранни плочи: 30, 32, 40 и 50 mm.

Инсталирана мощност на хидравличната помпа: 1,5 kW, 400 V.

* Производителят си запазва правото на конструктивни промени.